«ИНТЕРА»
Россия, 156008, г. Кострома,
ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1

Зеркало с кристаллами Kristal-3H
Зеркало с пуговицами Kristal-3H_П

ПАСПОРТ

Установка зеркала

Зеркало необходимо закрепить к стене. Для этого следует просверлить два отверстия в стене, диаметром 8мм, напротив навесов, установленных на задней стенке зеркала. В отверстия установить дюбели, в которые ввернуть крючки. Закрепить зеркало к стене, введя в зацепление крючки и навесы.
Зеркало после установки должно опираться нижней кромкой с подпятниками на пол. Установленные навесы предназначены только для защиты зеркала от падения.
Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы.
Глубина сверления не менее 50мм.

Правила эксплуатации и ухода за зеркалом

Зеркало рекомендуется эксплуатировать в в помещении с температурой от +10º С до +28º С и относительной влажностью воздуха 65±15%.

Зеркало не следует размещать вблизи отопительных приборов. Перемещение изделия следует производить слегка приподняв его над полом.

Зеркало должно быть защищено от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.

Для удаления загрязнения с зеркала рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

Для поддержания зеркала в надлежащем состоянии рекомендуется регулярно очищать поверхность ткани мебельной щеткой с мягким ворсом или удалять пыль с помощью пылесоса на щадящем режиме работы.

Не допускается прямой контакт зеркала с водой.

Правила ухода за тканевыми чехлами

Общие загрязнения

1. Разрешена химчистка с углеводородом при ограниченном добавлении воды.
2. Гладить при температуре не выше 110 град. С.
3. Запрещено использование отбеливающих средств. Данная процедура может повлиять на окраску ткани.

Локальные специфические загрязнения

1.Для удаления бытовых загрязнений используется средство для сухой чистки, в состав которого не входит вода («сухая пена»).
2.Жидкость с поверхности ткани легко удаляется впитывающей салфеткой.
3.Пятновыводящее средство следует наносить, не втирая его в поверхность.
4.Пятно следует протирать по направлению от края к центру.
5.Удаление локальных загрязнений лучше всего проводить незамедлительно.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил ухода и эксплуатации за зеркалами. И оставляет за собой право изменения конструкции изделия.
За механические повреждения, возникшие во время транспортировки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
Претензии по качеству зеркала должны направляться в магазин, где оно приобретено, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока - 18 месяцев со дня приобретения зеркала.
Срок службы зеркала 5 лет.
По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за зеркалом, претензии не принимаются.
Паспорт изделия необходимо сохранять в течение всего срока гарантии.

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

№	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Дюбель для крючка 8х40 шт	шт	2
2	Крючок навесной 6х60 шт	шт	2

Свидетельство о приёмке

Дата выпуска:
Код изделия:
Артикул ткани:
Мастер:
ОТК:

Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU
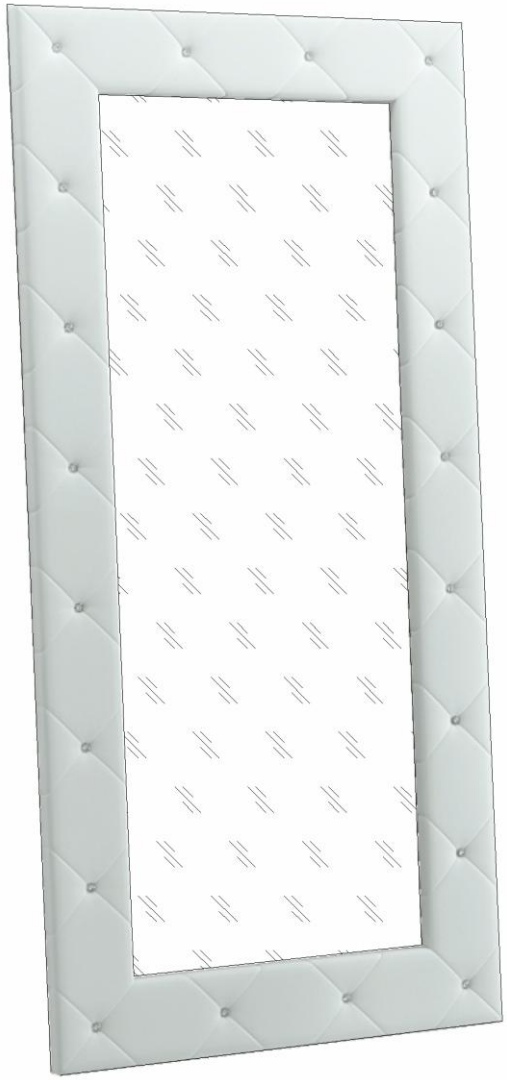
Зеркало с кристаллами Kristal-ЗН
Зеркало с пуговицами Kristal-ЗН_П