



Обстановочка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «ИНТЕРА»

Инструкция  
по установке и эксплуатации настенных зеркал

## Зеркало настенное Флор

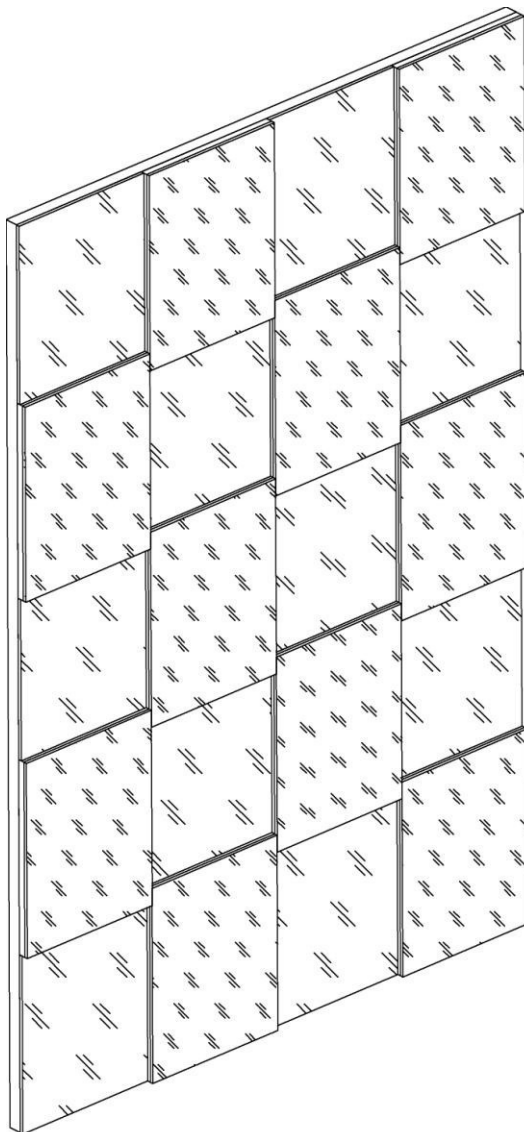

## Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

### Зеркало настенное Floe

№	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Дюбель для крючка 8x40 шт	шт	2
2	Крючок навесной 6x60 шт	шт	2

#### Установка изделия

**1.** Определить место для установки зеркала.

Отметить положение левого верхнего края изделия. На расстоянии 50мм вниз от определенного Вами верхнего края изделия проведите горизонтальную линию. На этой оси просверлите в стене два отверстия для установки дюбелей:

- при установке зеркала в **вертикальном положении** - первое на расстоянии 110мм от левого края, второе – на расстоянии 480мм от первого;

- при установке зеркала в **горизонтальном положении** - первое на расстоянии 103мм от левого края, второе – на расстоянии 864мм от первого.

**2.** В полнотелом материале стены следует просверлить отверстие диаметром 8мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель. Глубина сверления не менее 50мм. Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы.

**3.** На ввернутые в стену крючки навесить зеркало.

### **Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за зеркалами настенными**

1. Зеркала рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10<sup>0</sup>С и относительной влажностью воздуха не выше 70%.
2. Данные зеркала не предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые и т.п.)
3. Зеркала, перевозимые в условиях минусовой температуры, следует протереть сухой, мягкой тканью во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
4. Зеркала должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
5. Для удаления загрязнения с зеркала рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

### **Гарантии изготовителя**

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации изделия. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству зеркал должны направляться в магазин, где приобретены изделия, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения изделия.

Срок службы зеркала – 5 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за зеркалами, претензии не принимаются.

**ООО «ИНТЕРА»  
156008, г. Кострома,  
ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1**