



Обстановочка!

WWW.OGOGO.RU





ООО «ИНТЕРА»

Инструкция по установке и эксплуатации настенных зеркал

Зеркало настенное Lay 2000

Зеркало настенное Lay 900

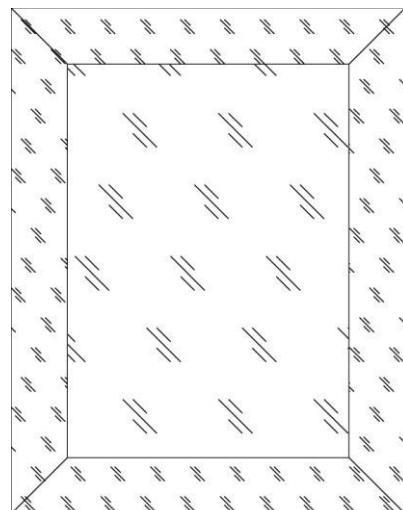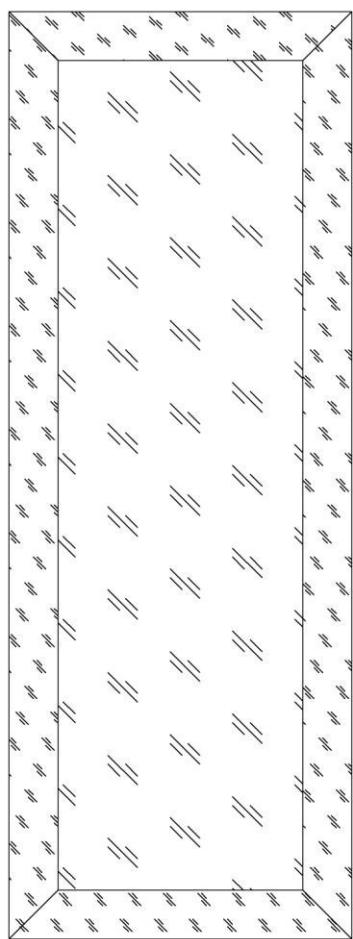

Комплектовочная ведомость фурнитуры и метизов

Зеркало настенное Lay 2000

№	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Дюбель для крючка 8x40 шт	шт	3
2	Крючок навесной 6x60 шт	шт	3

Зеркало настенное Lay 900

№	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Дюбель для крючка 8x40 шт	шт	2
2	Крючок навесной 6x60 шт	шт	2

Установка изделия

1. Определить место для установки зеркала.

Отметить положение левого верхнего края изделия. На расстоянии 50мм вниз от определенного Вами верхнего края изделия проведите горизонтальную линию. На этой оси просверлите в стене отверстия для установки дюбелей:

для зеркала настенного Lay 2000

- при установке зеркала в вертикальном положении - первое на расстоянии 95мм от левого края, второе – на расстоянии 512мм от первого;
- при установке зеркала в горизонтальном положении - первое на расстоянии 169мм от левого края, второе – на расстоянии 832мм от первого, третье на расстоянии 1664мм от первого;

для зеркала настенного Lay 900

- при установке зеркала в вертикальном положении - первое на расстоянии 95мм от левого края, второе – на расстоянии 512мм от первого;
- при установке зеркала в горизонтальном положении - первое на расстоянии 115мм от левого края, второе – на расстоянии 672мм от первого.

2. В полнотелом материале стены следует просверлить отверстие диаметром 8мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель. Глубина сверления не менее 50мм. Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы.

3. На ввернутые в стену крючки навесить зеркало.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за зеркалами настенными

1. Зеркала рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰С и относительной влажностью воздуха не выше 70%.
2. Данные зеркала не предназначены для использования в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые и т.п.)
3. Зеркала, перевозимые в условиях минусовой температуры, следует протереть сухой, мягкой тканью во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
4. Зеркала должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
5. Для удаления загрязнения с зеркала рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

Гарантии изготовителя

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации изделия. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие – изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству зеркал должны направляться в магазин, где приобретены изделия, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока – 24 месяца со дня приобретения изделия.

Срок службы зеркала – 5 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за зеркалами, претензии не принимаются.

**ООО «ИНТЕРА»
156008, г. Кострома,
ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1**