



Обстановка!


WWW.OGOGO.RU



ООО «ИНТЕРА»

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Зеркало гримерное Onix

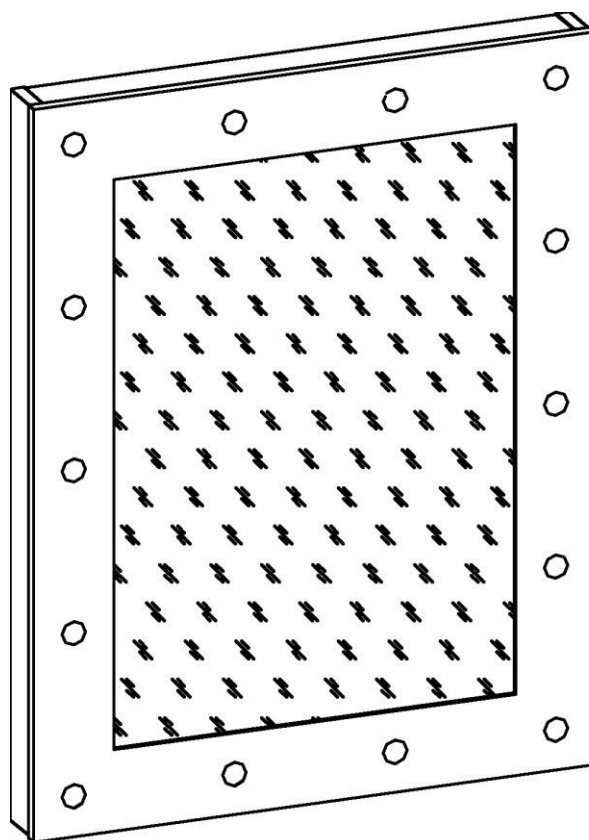

Комплектовочная ведомость

Зеркало гримерное Onix

№	Наименование	Ед.изм.	Кол.
1	Дюбель-полипропиленовый, 8x50	шт	2
2	Шурупы 4,0x50 полукруг. гол.	шт	2
3	Кабель силовой евростандарт 1,8м 3*0,75 белый шт	шт	1
4	Лампа светодиодная, мощность 5Вт, температура цвета – 2,7К (теплый белый)	шт	14

Установка зеркала

1. Определить место для установки зеркала.

Напротив навесных элементов в полнотелом материале стены следует просверлить отверстие диаметром 8мм, в которое заподлицо забивается пластмассовый дюбель. Глубина сверления не менее 50мм.

Предлагаемые дюбели предназначены для использования с полнотелыми кирпичами, силикатными полнотелыми кирпичами, бетоном или клинкерными кирпичами. Для крепления на стенах из другого материала следует использовать имеющиеся в продаже специальные крепежные элементы.

2. На ввернутые в стену шурупы навесить зеркало за установленные подвесные элементы.
3. Ввернуть прилагаемые лампы в электропатроны до упора.
4. Вставить розетку сетевого кабеля в штекер, расположенный в левом углу зеркала.
5. Вилку сетевого кабеля вставьте в розетку бытовой сети электропитания.
6. Нажмите на выключатель на корпусе зеркала и переведите его в положение «ON». Лампы при этом должны загореться.
7. Для завершения свечения ламп переведите выключатель в положение «OFF».

Общие сведения

Зеркало гримерное предназначено только для внутреннего использования в жилых или общественных помещениях.

Зеркало не предназначено для использования в помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, душевые и т.п.)

Зеркало рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом помещении с температурой воздуха не ниже +10⁰С и не выше +35⁰С, относительной влажностью воздуха не выше 70%.

Зеркало предназначено для работы в сети переменного тока с номинальным рабочим напряжением 230В и частотой 50Гц.

Максимальная суммарная мощность установленных ламп не должна превышать 150Вт. Устанавливаемые лампы должны быть предназначены для работы в сетях переменного тока с номинальным напряжением 230В, частотой 50Гц. Тип цоколя ламп E14. Замену ламп следует производить только при полном отключении зеркала от электросети.

Меры безопасности

Перед началом установки и использования зеркала проверьте, соответствуют ли технические характеристики изделия, указанные в данной инструкции, параметрам электросети.

Не оставляйте зеркало включенным на долгое время без присмотра.

Не располагайте зеркало вблизи легковоспламеняющихся и/или химически активных материалов.

Не размещайте зеркало на токопроводящих и сырых поверхностях.

Не прикасайтесь к зеркалу мокрыми руками или влажной тряпкой. При чистке зеркала или замене ламп его необходимо отключать от электросети.

Регулярно проверяйте исправность изоляции сетевого шнура. В случае нарушения изоляции, во избежание поражения электрическим током, не исправляйте неисправность самостоятельно и незамедлительно обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

Во избежание перегрева зеркала, не размещайте его в местах с ограниченной вентиляцией воздуха.

Не накрывайте зеркало тканью и прочими легковоспламеняющимися материалами.

Разъясните детям правила пользования электроприбором. Ограничьте возможность нежелательного контакта с прибором для маленьких детей и домашних животных.

Запрещается пользоваться зеркалом с поврежденным корпусом и/или нарушенной изоляцией сетевого шнура.

Зеркала, перевозимые в условиях минусовой температуры, следует протереть сухой, мягкой тканью во избежание образования белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.

Зеркала должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.

Для удаления загрязнения с зеркала рекомендуется применять предназначенные для этой цели жидкости.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. И оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели должны направляться в магазин, где приобретена мебель, с приложением товарного чека. Претензии принимаются в течение гарантийного срока-24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы зеркала 5 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

**ООО «ИНТЕРА»
156008, г. Кострома,
ул. Поселковая, д.33, лит. А1, пом.1**