
OGOGOHOME

Инструкция
по сборке и эксплуатации изделий мебели

Тумба Board 450

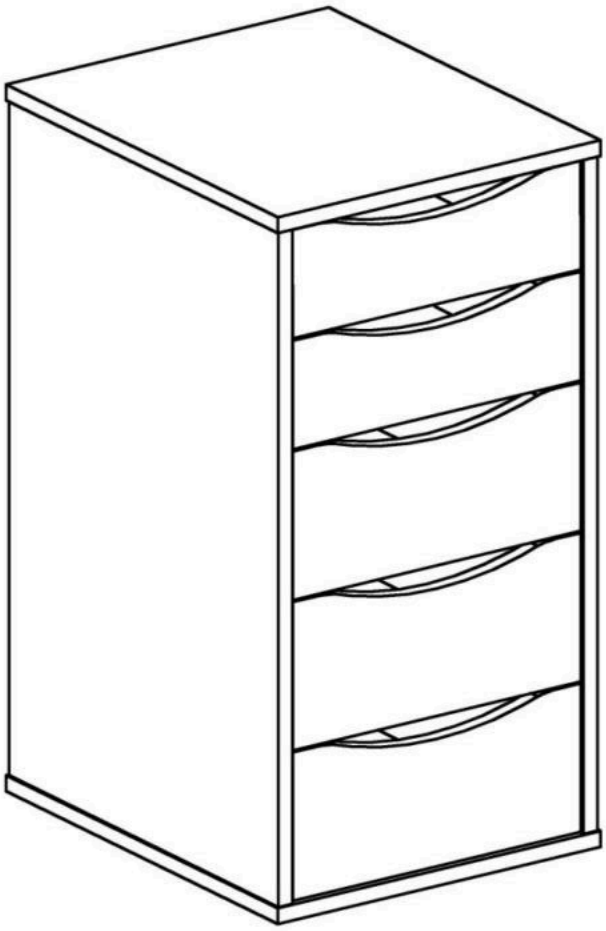

К сведению покупателя

Сборку и установку изделия рекомендуется доверить специалистам, обладающим достаточными знаниями и навыками.

Для удобства транспортировки и предохранения от повреждений мебель поставляют в разобранном виде. На каждом пакете имеется маркировка с указанием названия изделия, перечень входящих в данный пакет деталей, их размеры и количество, а также номера этих деталей, которые соответствуют номерам в комплектовочной ведомости и на схемах сборки. Для крепления фурнитуры на деталях имеются отверстия и наколки.

Правила сборки

Сборку следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждения кромок и загрязнения мебели. Сборку корпуса рекомендуется производить в горизонтальном положении, устанавливая детали лицевыми кромками вниз. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить лакированные поверхности, в сборке крупногабаритных изделий должны участвовать не менее 2-х человек. Детали при сборке необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Для сборки потребуется рулетка длиной 3 метра, молоток, отвертки, сверло Ø 5мм для сквозных отверстий.

Подготовка к сборке

Проверить комплектность каждого пакета по имеющейся на них маркировке.

Проверить наличие фурнитуры и метизов, при необходимости протереть их.

ВНИМАНИЕ! Перед началом сборки необходимо ***внимательно изучить инструкцию*** и определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки.

Тумба Board 450 может использоваться

- как самостоятельное изделие;
- как опора стола Board 1200x500 в комплекте со столешницей Board 1200x500 и основанием к столу Board одинарным 450
- как опора стола Board 1400x500 в комплекте со столешницей Board 1400x500 и основанием к столу Board одинарным 450


Тумба Board 450
Комплектовочная ведомость деталей

№	Наименование	Кол.	Размеры		
			A	B	T
1	Нижний щит	1	374	450	16
2	Крышка	1	374	450	16
3	Стенка вертикальная левая	1	682	446	16
4	Стенка вертикальная правая	1	682	446	16
5	Стенка задняя	1	682	338	16
6	Фасад ящика большого	3	150	334	16
7	Фасад ящика малого	2	110	334	16
8	Ящика стенка боковая левая	2	400	94	16
9	Ящика стенка боковая правая	2	400	94	16
10	Ящика стенка задняя	2	280	80	16
11	Ящика стенка боковая левая	3	400	128	16
12	Ящика стенка боковая правая	3	400	128	16
13	Ящика стенка задняя	3	280	114	16
	Дно ящика	5	295	406	3,2

Тумба Board 450
Комплектовочная ведомость фурнитуры


№	Номенклатура	Количество	Ед.изм.
1	Дюбель DU 232 ввинчиваемый ф5	32	шт.
2	Заглушка -самоклейка d=14 мм	26	шт.
3	Заглушка -самоклейка d=18 мм	20	шт.
4	Конфирмат-винт 7х50	26	шт.
5	Конфирмат-ключ 4 Z	1	шт.
6	Направляющая роликовая 400 белая	5	компл.
7	Ножка регулируемая (черная)	4	шт.
8	Саморез 3,5х16 впотай оцинк.	20	шт.
9	Саморез 4,0х30 оц	2	шт.
10	Шкант мебельный 8х30	4	шт.
11	Шурупы 3,0х20 впотай оц ГОСТ 1145-80	15	шт.
12	Шурупы 6,3х10,5 крепежный для направляющих	30	шт.
13	Эксцентрик Rastex 15/16	32	шт.

Сборка корпуса

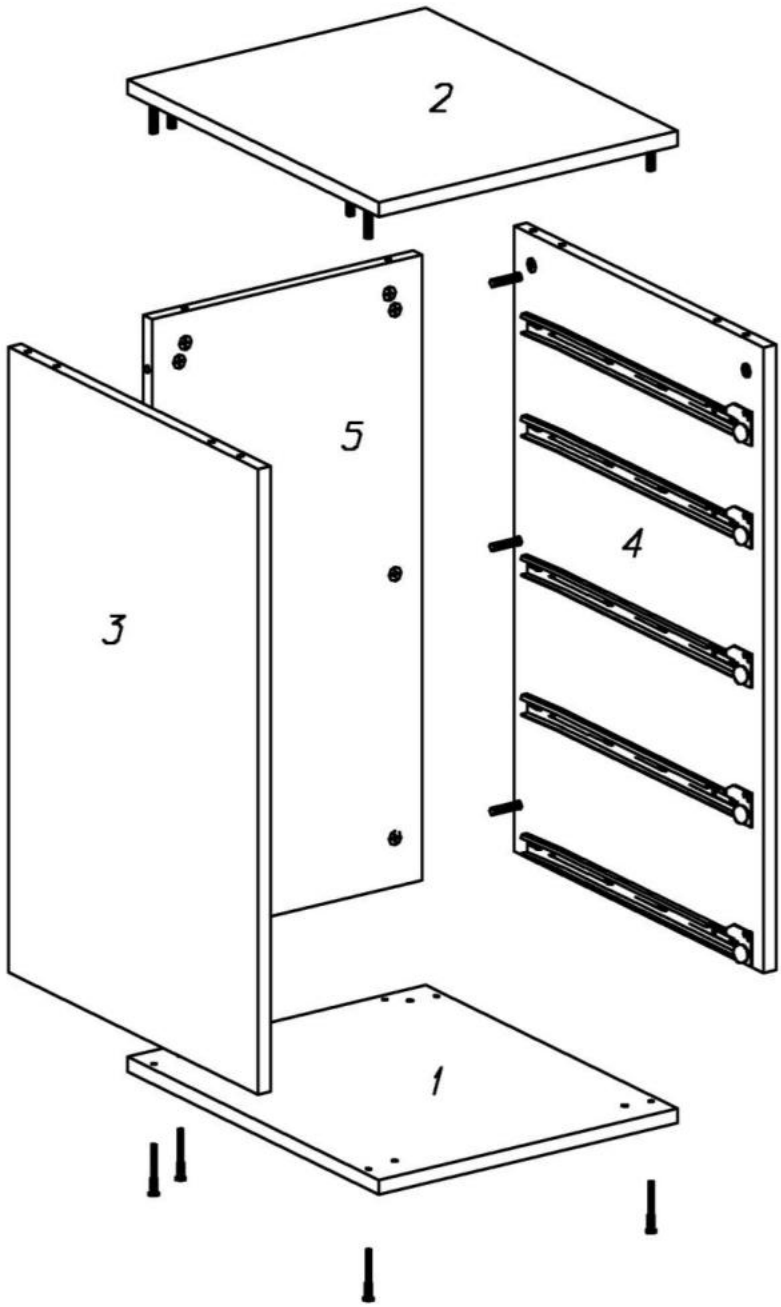

1. На стенках вертикальных ***3, 4:***
   - в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232;
   - в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики Rastex 15/16 таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки.
   - шурупами 6,3х10,5 закрепить направляющие.
2. На стенке задней ***5*** в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики Rastex 15/16 таким образом, чтобы стрелка была повернута в сторону кромки.
3. На крышке ***2:***
   - в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232, в отверстия диаметром 8 мм вставить шканты;
   - если тумба будет использоваться в качестве опоры стола необходимо просверлить насквозь сверлом 5мм отверстия с зенковкой.
4. На нижнем щите ***1*** в установленные гайки ввернуть ножки.

5. Стенку заднюю ***5*** установить между стенок вертикальных ***3, 4*** при помощи эксцентриковых стяжек так, чтобы дюбели стяжек вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
6. Нижний щит ***1*** закрепить конфирматами 7х50 к стенкам вертикальным ***3, 4*** и стенке задней ***5***.
7. Установить крышку ***2*** так, чтобы дюбели стяжек и шканты вошли в соответствующие им отверстия на деталях ***3, 4, 5***. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов.
8. Отрегулировать высоту ножек через отверстия в нижнем щите.
9. При использовании тумбы в качестве опоры для стола закрепить её саморезами 4,0х30 к столешнице.
10. Собрать ящики – три глубоких из деталей ***6, 11, 12, 13*** и два мелких из деталей ***7, 8, 9, 10***:
    - пазы деталей должны быть ориентированы внутрь ящика;
    - на стенках боковых ящика в отверстия диаметром 15 мм установить эксцентрики Rastex 15/16;
    - на фасадных стенках ящика в отверстия диаметром 5мм ввернуть дюбели DU 232;
    - ящика стенку заднюю установить между боковыми стенками и закрепить конфирматами;
    - установить фасадную стенку ящика так, чтобы дюбели стяжек вошли в соответствующие им отверстия. Затянуть эксцентрики, повернув их на 180 градусов;
    - дно ящика вставить в пазы, закрепить шурупами 3,0х20 к ящика стенке задней;
    - на нижних кромках боковых стенкок саморезами 3,5х16 закрепить направляющие.

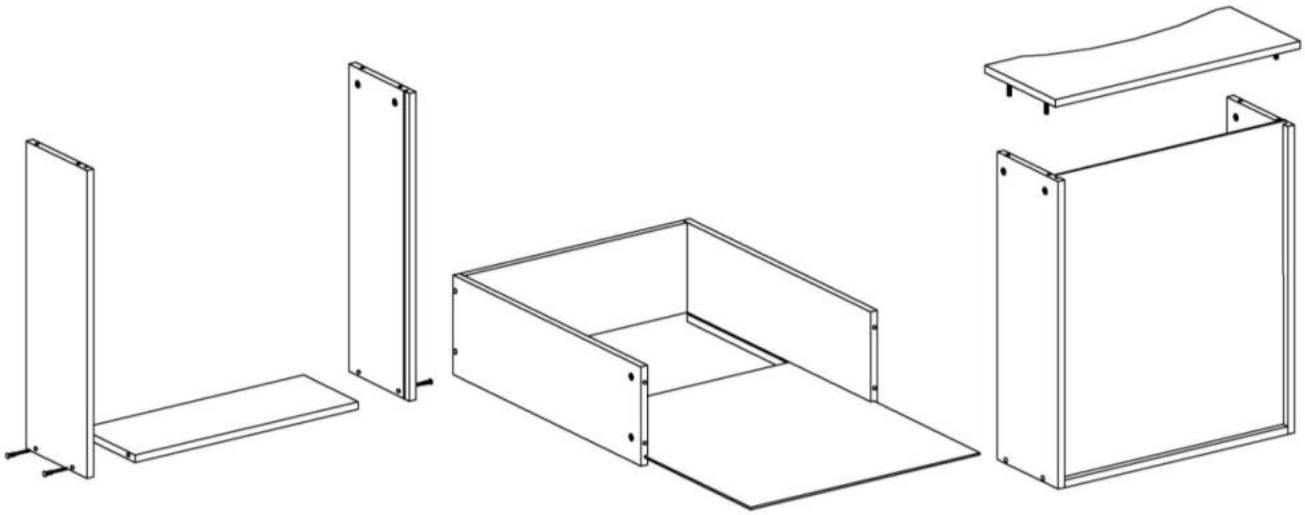

11. Вставить ящики в корпус.
12. Закрыть видимые отверстия и крепления заглушками-самоклейками.

Рекомендации по правилам эксплуатации и уходу за мебелью

Максимальная допустимая нагрузка
на ящик – 5 кг
на крышку отдельно стоящего изделия – 6 кг

1. . Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемых помещениях с температурой воздуха не ниже +10°С и относительной влажностью воздуха 50-80%
2. Мебель не следует устанавливать на неровном полу, близко к сырым и холодным стенам или источникам тепла.
3. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений необходимо периодически подвертывать гайки, винты, шурупы.
4. Мебель, перевозимую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует протереть сухой, мягкой тканью как снаружи, так и внутри, во избежание появления белых пятен на поверхности лаковой пленки в результате образования конденсата.
5. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей во избежание ухудшения внешнего вида.
6. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы.
7. Удаление пыли с поверхности мебели следует производить сухой мягкой тканью или специально предназначенными для этого салфетками.
8. Удаление пятен с поверхности мебели следует производить тампоном из мягкой ткани, смоченной в специальных составах для чистки и освежения мебели в соответствии с рекомендациями по их использованию.
9. Не применяйте для чистки фурнитуры чистящие средства, а только протирайте ее мягкой тканью.

Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей, обусловленных ТР ТС 025/2012, при соблюдении правил сборки, установки и эксплуатации мебели. Изготовитель оставляет за собой право изменения конструкции изделия.

За механические повреждения, возникшие во время транспортировки, сборки или хранения, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Претензии по качеству мебели направляются по месту приобретения в течении гарантийного срока.

Гарантийный срок на изделия корпусной мебели – 24 месяца со дня приобретения мебели.

Срок службы мебели – 10 лет.

По дефектам, возникшим из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.